

EXOTIQUES

Guide d'installation

1 - Les papillons (cloisons dépliantes)

Ouvrir les 5 papillons et les disposer dans l'espace d'exposition.

Le papillon n°1 nécessite la proximité d'une prise électrique.

Il doit impérativement être positionné dos à un mur.

Les dimensions hors-tout du papillon 1 sont :

largeur : 215 cm x hauteur 180 cm x profondeur 70 cm

Les papillons 2, 3, 4, 5 peuvent être disposés soit dos à un mur, soit dos à dos deux par deux.

Les dimensions hors-tout des papillons 2, 3, 4, 5 sont :

largeur : 170 cm x hauteur 180 cm x profondeur 70 cm

En aucun cas, un papillon ne doit être disposé seul sans appui, il risquerait de basculer vers l'arrière.



2- Le papillon n°1 : installation des modules complémentaires (son et vidéo)




Le papillon 1 dispose d'un volet supplémentaire présentant une tablette vidéo (à droite).

La tablette vidéo voyage dans la caisse avec les cadres, mais le câble d'alimentation ne se désolidarise jamais du volet additionnel.

Le papillon 1 dispose également d'un module complémentaire diffusant un son au moyen de deux cornets métalliques (à gauche). Ce module voyage indépendamment, accompagné de son câble d'alimentation.

a/ Placement du module son :

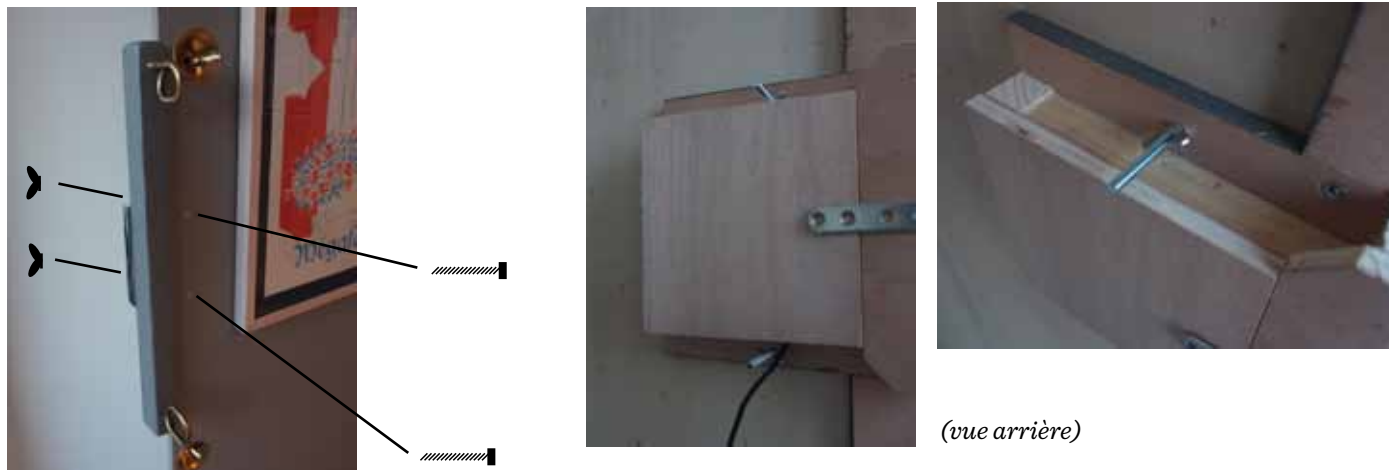

La fixation de ce module se fait au moyen de deux boulons papillonnés 4x50 fournis sur le modules.
Les têtes des boulons doivent être côté visible, les papillons se plaçant du côté masqué du panneau.
Le câble d'alimentation navigue librement vers la prise prévue à son effet.

b/ Placement du module video :

La tablette video voyage dans la caisse en bois, dans son sac de protection.
Il faut simplement la glisser dans son logement et brancher l'alimentation.
Bien refermer le loquet.



c/ Raccordement électrique :

Une rallonge de raccordement est fournie dans la caisse.
Elle est prévue pour que le module son et le module vidéo puissent être raccordés à une prise électrique.



Attention, après avoir branché le transformateur d'alimentation de la tablette vidéo, celui-ci doit être replacé sous la bande élastique.

c/ Lancement des lectures (son et vidéo) :

Pour démarrer la lecture du son et la lecture de la vidéo, se référer aux modes d'emplois spécifiques joints.

2- Le papillon n°2 : installation du module complémentaire (sceptres)



Le papillon 2 dispose d'un caisson additionnel présentant 4 sceptres en céramiques.

Celui-ci se fixe sur le panneau de gauche du papillon, sous le cadre «Omphalos»

Il se fixe au moyen de deux boulons papillonnés 4x50.

Les têtes des boulons se positionnent sur l'arrière du panneau ; les papillons sont donc logiquement côté visible du papillon, entre les montants du pied du caisson.

Attention, suite à une erreur de perce, il y a trois trous mais seulement deux sont à utiliser, marqués subtilement par un OUI. Le trou à ne pas utiliser est lui marqué d'un NON.



3 - Les cadres

Les 10 cadres se placent sur les crochets prévus à cet effet sur les papillons.

Pour le placement des cadres, se référer au titre de chaque image, présent derrière chaque cadre et répété sous le crochet correspondant.


ATTENTION : le cadre «Omphalos» se place horizontalement.



Chaque cadre est assuré avec un chaînette fixée sur le cadre grâce à un mousqueton qui s'installe avant l'accrochage.

4 - Le mât-titre

Le mât présentant le titre et le cartel introductif voyage en deux parties séparées.

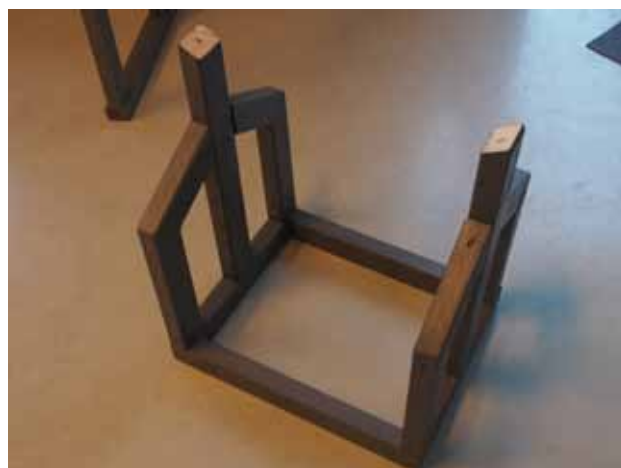

Elles se solidarisent grâce à 4 boulons 4x50 papillonnés.

La tête de boulon se positionne à l'extérieur, les papillons à l'intérieur du piètement.

Éventuellement, s'aider du tournevis plat fourni.



Attention à bien respecter la concordance du marquage A/A B/B répété sur la surface supérieure du piètement et sur les surfaces inférieures de la partie comportant les deux cartels.



4 - La boîte à manivelle

La boîte et son piètement voyagent séparément.

a/ Déployer le piètement :



- défaire les liens.

- ouvrir délicatement le pied.


Attention : pour ouvrir (et refermer) le pied, il faut placer la traverse inférieure de façon oblique, afin que la partie inférieure du pied puisse se déplier (et se replier) sans forcer.



- les deux traverses (supérieure et inférieure) s'ouvrent à 90°.



- la traverse supérieure se fixe au moyen d'un boulon papillonné 4x50 ; la tête du boulon se place à l'extérieur, le papillon à l'intérieur du piètement.

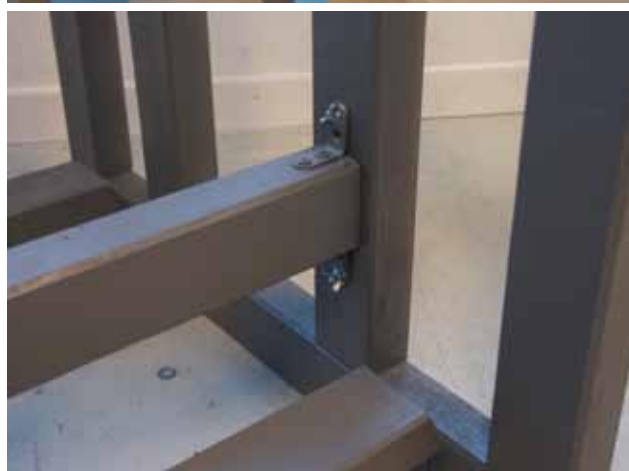


- la traverse inférieure se fixe au moyen de deux boulons papillonnés 4x50 ; la tête des boulons se place à l'extérieur, le papillon à l'intérieur du piètement.

b/ Positionner la boîte sur son pied :

- respecter les correspondances A/A B/B C/C pour le placement de la boîte sur le pied.

Les traverses horizontales arrières (marquées C/C sur la boîte et sur le pied) doivent être bien taquées l'une contre l'autre.

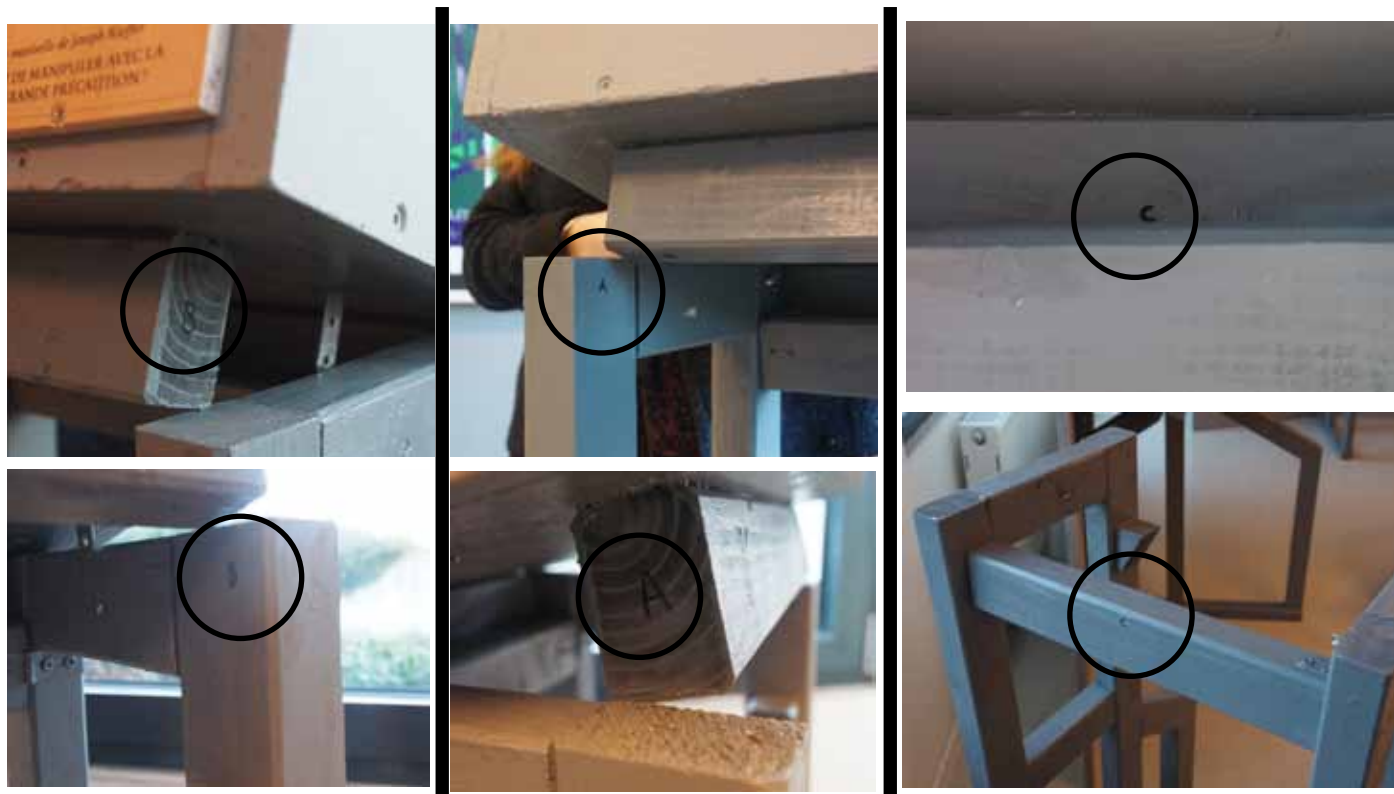

Une fois les deux éléments bien positionnés l'un sur l'autre, deux boulons papillonnés viennent assurer le maintien, tête à l'extérieur, papillon à l'intérieur.



façade gauche



façade droite




intérieur




c/ Positionner le marchepied fourni devant la boîte.

ATTENTION : pendant le transport, il est fréquent que certains éléments du mécanisme se déplacent. Il faut impérativement les remettre en place avant de manipuler la manivelle en suivant les instruction ci-après. Pour l'accès à l'intérieur de la boîte, le couvercle s'ouvre et se ferme grâce à un loquet sur le côté.

1/ la barre la plus au fond sort parfois de son logement.

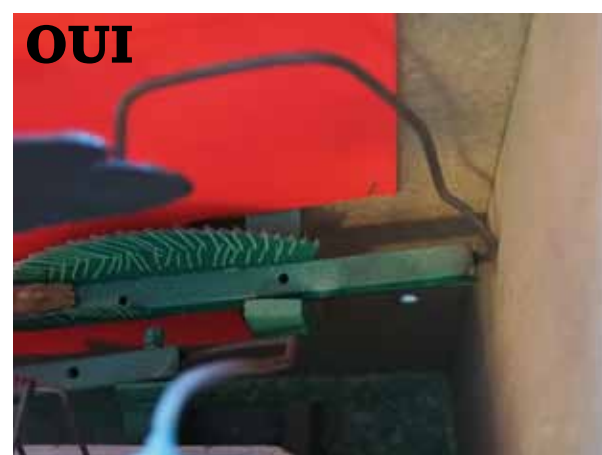


2/ l'avant-dernière barre se décale également. Se référer aux photos.

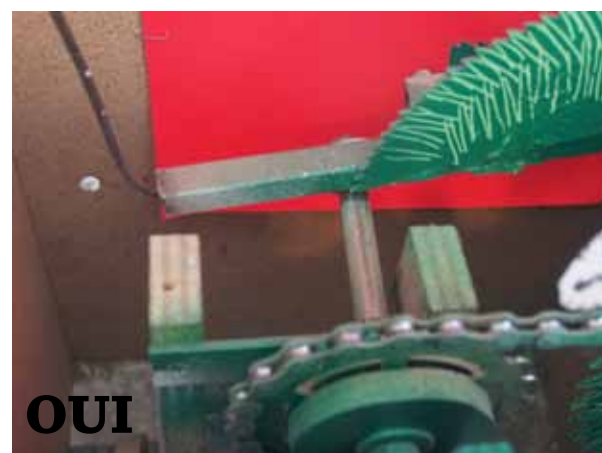

EXOTIQUES - BRANCHEMENT DU LECTEUR AUDIO

D'abord, brancher l'alimentation électrique de l'appareil sur la prise intermédiaire de la rallonge fournie.

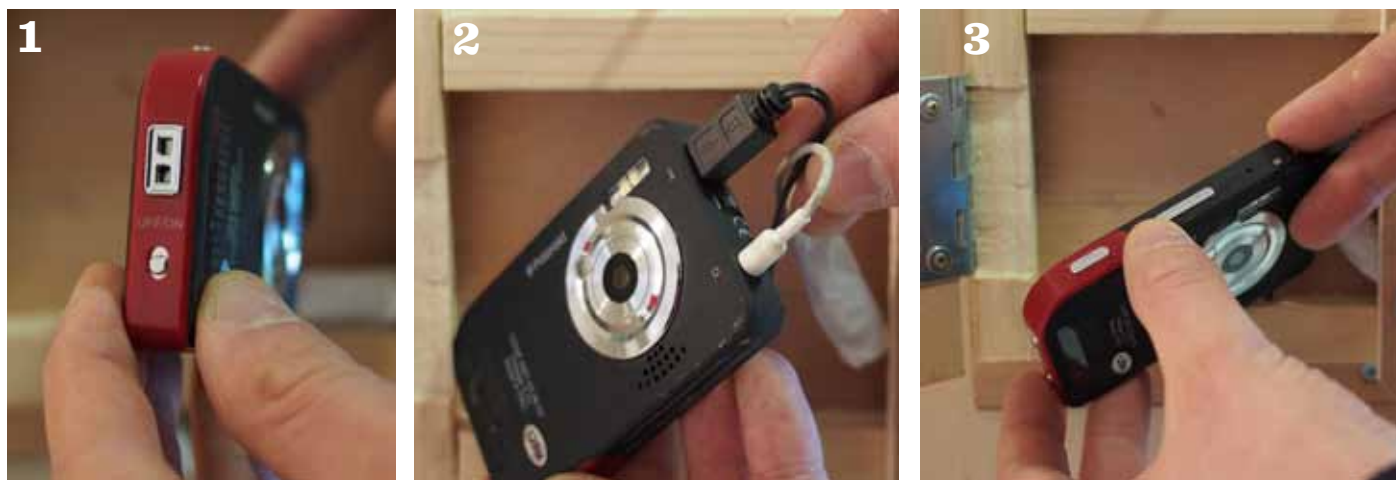

- 1 - Le bouton «On» doit être enclenché vers le bas.
- 2 - Les deux fiches «alimentation» et «écouteurs» doivent être bien engagées dans leur logement.
- 3 - Le son se règle sur le dessus de l'appareil.

EXOTIQUES - BRANCHEMENT DU LECTEUR VIDÉO

D'abord, brancher l'alimentation électrique de l'appareil sur la prise de fin de la rallonge fournie.
Le transformateur doit être coincé sous la bande élastique (0).



- 1 - Le bouton «On» doit être maintenu pour déclencher l'allumage.
- 2 - La fiche «alimentation» doit être bien engagée dans son logement.
- 3 - Le son se règle sur le côté de l'appareil.

EXOTIQUES - LANCEMENT DE LA LECTURE AUDIO



Dès qu'il est branché, l'appareil doit s'allumer automatiquement. Sinon, activer le bouton «On/off»




Sur cet écran, appuyez une fois sur le flèche de droite de façon à sélectionner «Alimentation et Lecture»



Confirmez la sélection en appuyant une fois sur la touche «Lecture»



Sur l'écran, sélectionner l'onglet «Musique» grâce aux flèches de gauche et de droite, puis confirmez la sélection avec la touche «lecture»

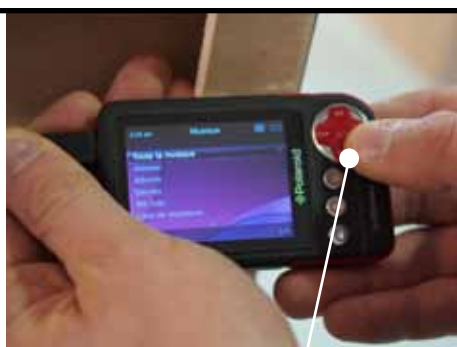

Sélectionnez la ligne «Toute la musique» et confirmez avec la touche «lecture»




Le seul titre «mégapolis» doit apparaître. Appuyez sur «Lecture». Du son doit sortir des cornets.



Appuyez alors sur la touche «M», en haut de la croix.



Avec les flèches droite/gauche, sélectionnez la ligne «Répétition»

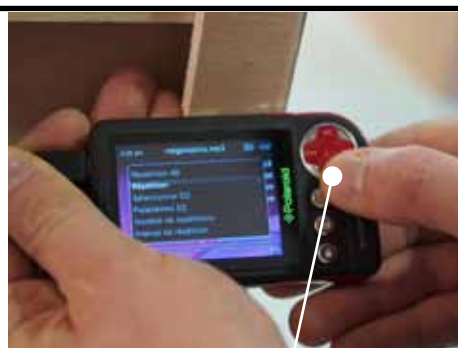

Confirmez avec la touche «Lecture»



Sélectionnez «Répéter un morceau» avec les flèches gauche/droite et confirmez la sélection avec la touche «Lecture». Une coche doit apparaître sur la gauche de la ligne.



Positionnez l'appareil dans son logement. Les fils se glissent sur la droite.



Refermez la trappe et placez le loquet.

EXOTIQUES - LANCEMENT DE LA LECTURE VIDÉO



Maintenir appuyé le bouton «on» sur le dessus de l'appareil.



Attendre jusqu'à l'écran d'accueil.




Déverrouiller en appuyant sur le cadenas puis en faisant glisser son doigt.



Sur l'écran tactile, pressez une fois sur le dossier «files».



Pressez une fois sur la ligne «sd card»

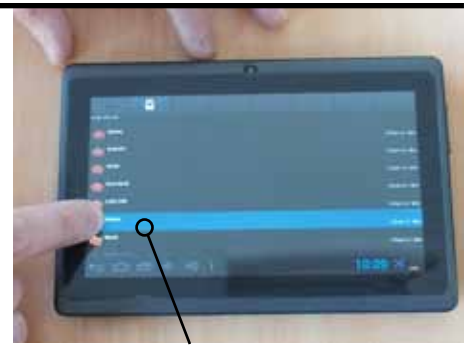

Pressez la ligne «Movies»




Pressez une fois sur le fichier «SteinDEF.mp4»: le film se lance.



Une fois le film lancé, pressez sur la touche «...»



Un menu contextuel apparaît. Pressez une fois sur «répétition»

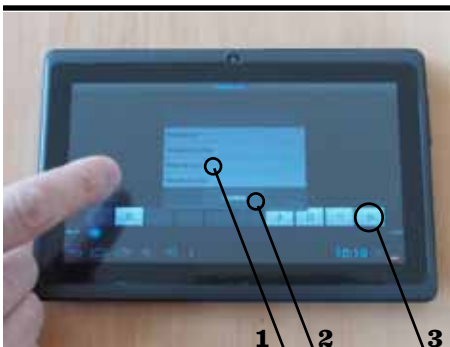

Sélectionnez «Repeat one» (1), appuyez sur «Confirm» (2) puis quittez tous les menus avec la touche «retour» (2)



Positionnez l'appareil dans son logement. Attention de bien positionner le fil de l'alimentation.



Refermez la trappe et placez le loquet.